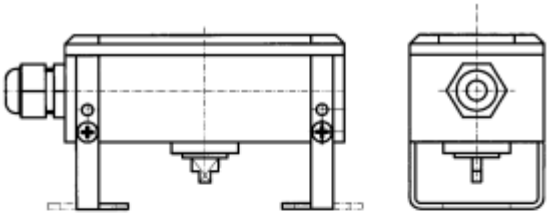

Technical Features
Technische Daten
Technické data

Producer switch	**P+F**
Switch type	**NBB2-V3-E2 (3 wire, PNP)**
Voltage	**10-30 V DC**
Current	**100 mA**
Frequency	**1000 Hz**
No-load supply current	**15 mA**
Output Indicator	**LED (yellow)**
Enclosure switch	**IP67 - DIN 40050**
Temperature	**-25°C --- +80°C**

only for, только для, pouze pro: 4405, 4410

- Compact limit switch box made of polycarbonate or vestamid black with transparent cover of polycarbonate
- Optional also with pressure reconciliation element to avoid formation of condensation. Prices on reduest!
- Enclosure housing IP65 according to DIN 40050
- Cable gland black or blue M 20 x 1,5 (for cable Ø 6 - 12 mm)
- Sealings are made of EPDM and NBR, screws are made of AISI 304
- Mounting brackets, adjustable in height and length, are made of AISI 304 (special hole spacing or stem heights on request and partly in stock)
- Sytem is made of polyamide black or stainless steel AISI 303

- Kompakte Endschalterbox aus Polykarbonat oder Vestamid schwarz mit Klarsichtdeckel aus Polykarbonat
- Wahlweise auch mit Druckausgleichselement zur Vermeidung von Kondenswasserbildung Preise auf Anfrage!
- Schutzart Gehäuse IP65 nach DIN 40050
- Verschraubung schwarz oder blau M 20 x 1,5 (für Kabel Ø 6 - 12 mm)
- Montagebrücken höhen- und weitenverstellbar aus Edelstahl I .4301 (Sonderbohrbilder und Wellenhöhen auf Anfrage bzw z. T. Lagerware)
- Dichtungen aus EPDM und NBR, Schrauben aus Edelstahl 1.4301
- Welle aus Polyamid schwarz oder Edelstahl 1.4305

- компактный блок концевых указателов положения из поликарбоната или вестамида с прозрачной крышкой из поликарбоната
- также возможен по заказу с элементом регулирования давления во избежание образования конденсации. Цены по запросу
- Защита корпуса IP65 согласно стандарту DIN 40050
- Уплотнение кабеля черного или синего цвета M 20 x 1,5 (для кабеля Ø 6-12 мм)
- Уплотнения изготовлены из EPDM (каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера) и NBR (бутадиен-нитрильный каучук), винты и болты изготовлены из AISI 304
- Кронштейны, регулируемые по высоте и длине, изготовлены из AISI 304 (специальный шаг между отверстиями и высота стержня – по запросу и частично на складе)
- Стержень изготовлен из черного полиамида или нержавеющей стали AISI 303